







Встановіть направляючу рейку в пенал до «кляцання».

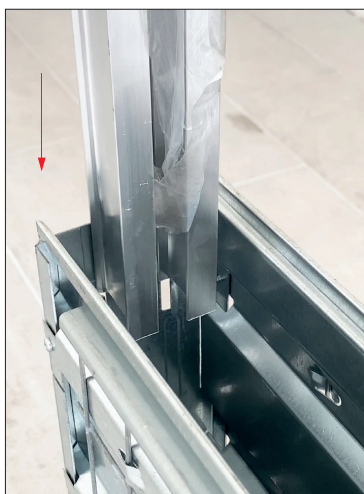


Розташуйте стійку вертикально та загніть вухка, щоб зафіксувати її.

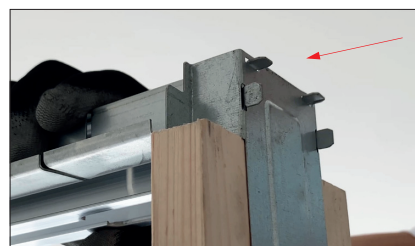

Загніть кінець розпірної планки та відкрутіть гвинт з нижньої частини кріплення.

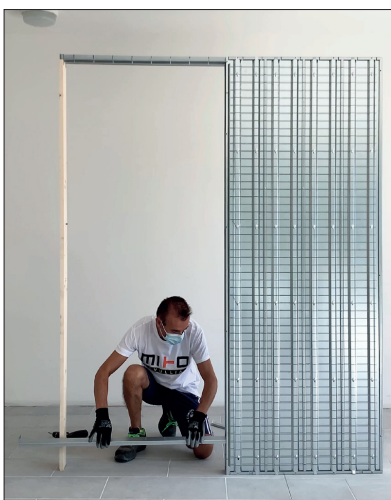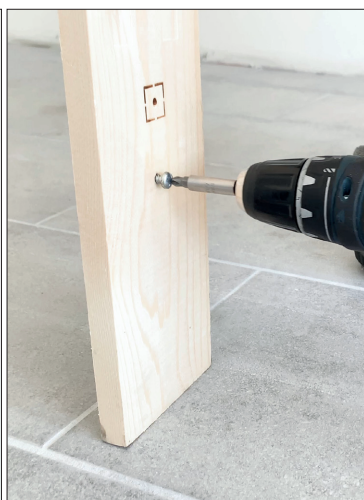

Розташуйте розпірну планку: закріпіть її за допомогою відповідного отвору в пеналі, з іншого боку закріпіть до стійки гвинтом.

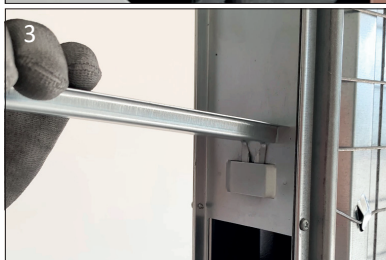

Зігніть обидва кінці розпірки як показано на малюнках 1 і 2. Прикріпіть розпірку за допомогою відповідного гнізда 3 з іншого боку закріпіть до стійки гвинтом 4.



Для гіпсокартонних стін: складіть уже встановлені монтажні пластини на задній частині корпусу. Це можливо за необхідності встановити монтажні пластини та закріпіть їх через гвинтом.