

PENAL DOOR

Rethink the door
Переосмисли двері


Україна, м. Львів

www.re-group.com.ua





- офіційний представник
фабрики **mi-o** в Україні

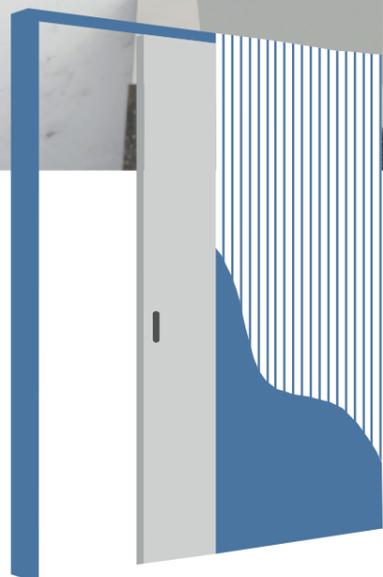







PENAL DOOR

ЗМІСТ

Модельний ряд	1
Вибір пеналу для розсувних дверей	2
План будинку з розпашними дверима	3
План будинку з розсувними дверима	4
EASY (пенал одинарний)	5
EASY (пенал подвійний)	7
CLASSIC (пенал одинарний)	9
CLASSIC (пенал подвійний)	11
COMPREX (пенал одинарний)	13
COMPREX (пенал подвійний)	15
Дотягувач HANDY, вибір кольору рами EASY	17
Комплект «коробка для пеналу»	18
Варіанти встановлення	19

Reboot your space with ReGroup

Перезавантаж свій простір з ReGroup

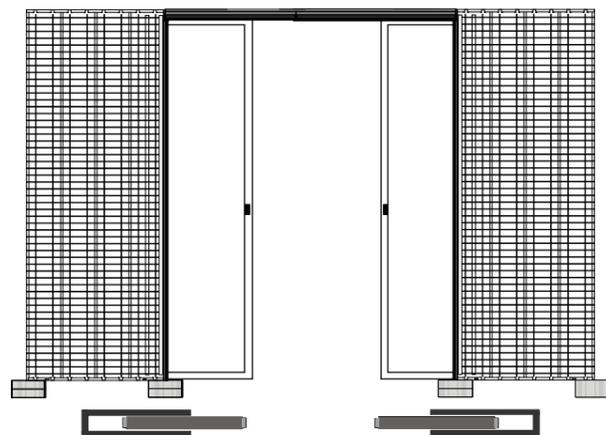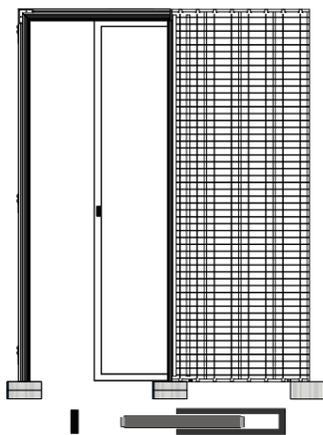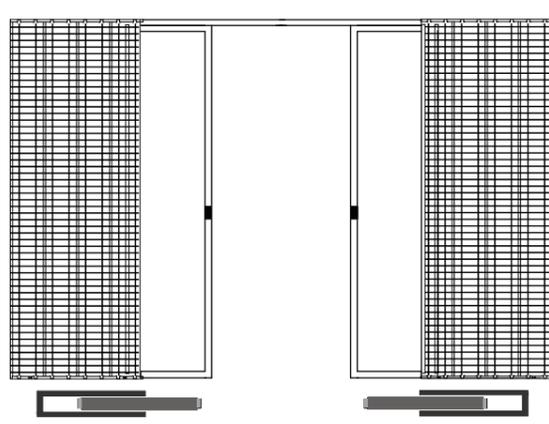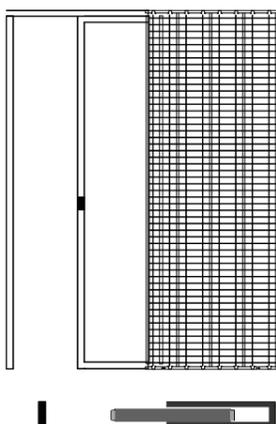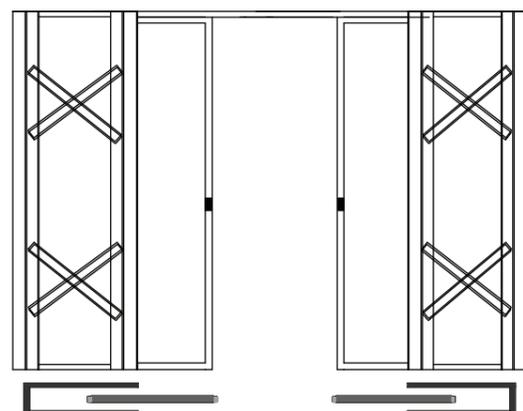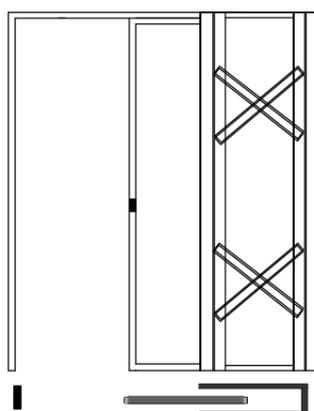ПЕНАЛ ОДИНАРНИЙ – EASY
ПЕНАЛ ПОДВІЙНИЙ – EASY

ПЕНАЛ ОДИНАРНИЙ – CLASSICO
ПЕНАЛ ПОДВІЙНИЙ – CLASSICO

ПЕНАЛ ОДИНАРНИЙ – COMPREX
ПЕНАЛ ПОДВІЙНИЙ – COMPREX


РОЗСУВНА СИСТЕМА EASY

Розсувна система пенал EASY – завдяки алюмінієвому каркасу не потребує дерев'яної коробки та лиштви. Це тип розсувних дверей, які ховаються в стіну під час відкриття, та практично стають невидимі, коли закриті, завдяки чому є ідеальним варіантом в застосуванні в дизайні інтер'єру з дверима прихованого монтажу. Цей дизайн надає внутрішньому приміщенню охайний і сучасний вигляд, оскільки двері не виступають у простір кімнати, коли вони відчинені. Вони є ідеальним рішенням для оптимізації простору в обмежених приміщеннях, що дозволяє легко переходити між кімнатами без перешкод. Розсувна система EASY розроблена для простої установки, забезпечуючи користувачеві зручний і елегантний досвід.

КОЛИ ЦЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: Коли вам потрібно заощадити простір, чи не хочете відмовлятися від зручності розсувних дверей, зберігаючи при цьому елегантність та мінімалізм стилю дверей прихованого монтажу.



РОЗСУВНА СИСТЕМА CLASSICO

Розсувна система Пенал Classic – класичне виконання дверей з коробкою та лиштвою. Це інноваційне та функціональне рішення для оптимізації простору та стильного облаштування вашого будинку чи квартири. На відміну від традиційних дверей, двері пенал не займають простір радіусом відкривання, та звільняють стіну коли відкриті, пропонуючи кращу комфортність у приміщенні. Завдяки зустрічній планці з фрезерованим пазом під ущільнювач та щітки, двері закриваються щільно і добре ізолювані, не пропускаючи звук, світло і запах. Завдяки фабричному виконанню швидко та легко монтується в будь-які типи стін.

КОЛИ ЦЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: Потреби, які виникли внаслідок заощадження й функціональної необхідності та не в останню чергу оновлення інтер'єру, для шанувальників класичного виконання дверей з лиштвою.



РОЗСУВНА СИСТЕМА COMPREX

Розсувна система Пенал Comprex – революція пеналів для гіпсокартону.

Розсувна система Comprex телескопічна може розширюватись на чотири ширини в одному одинарному пеналі: один продукт зібрано і готово для установки. Якщо ви не впевнені в ширині проєму який буде під розсувну систему, або потрібно заощадити місце складування пеналу до його монтажу, саме цей варіант що Вам потрібно. Навантаження на ролики, габарити та розмір полотна такі як і для розсувної системи Classico.




план будинку з розпашними дверима

ПРИКЛАД ПЛАНУ БУДИНКУ У ДВОХ ВАРІАНТАХ ВІДКРИВНИХ ТА РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ



план будинку з розсувними дверима

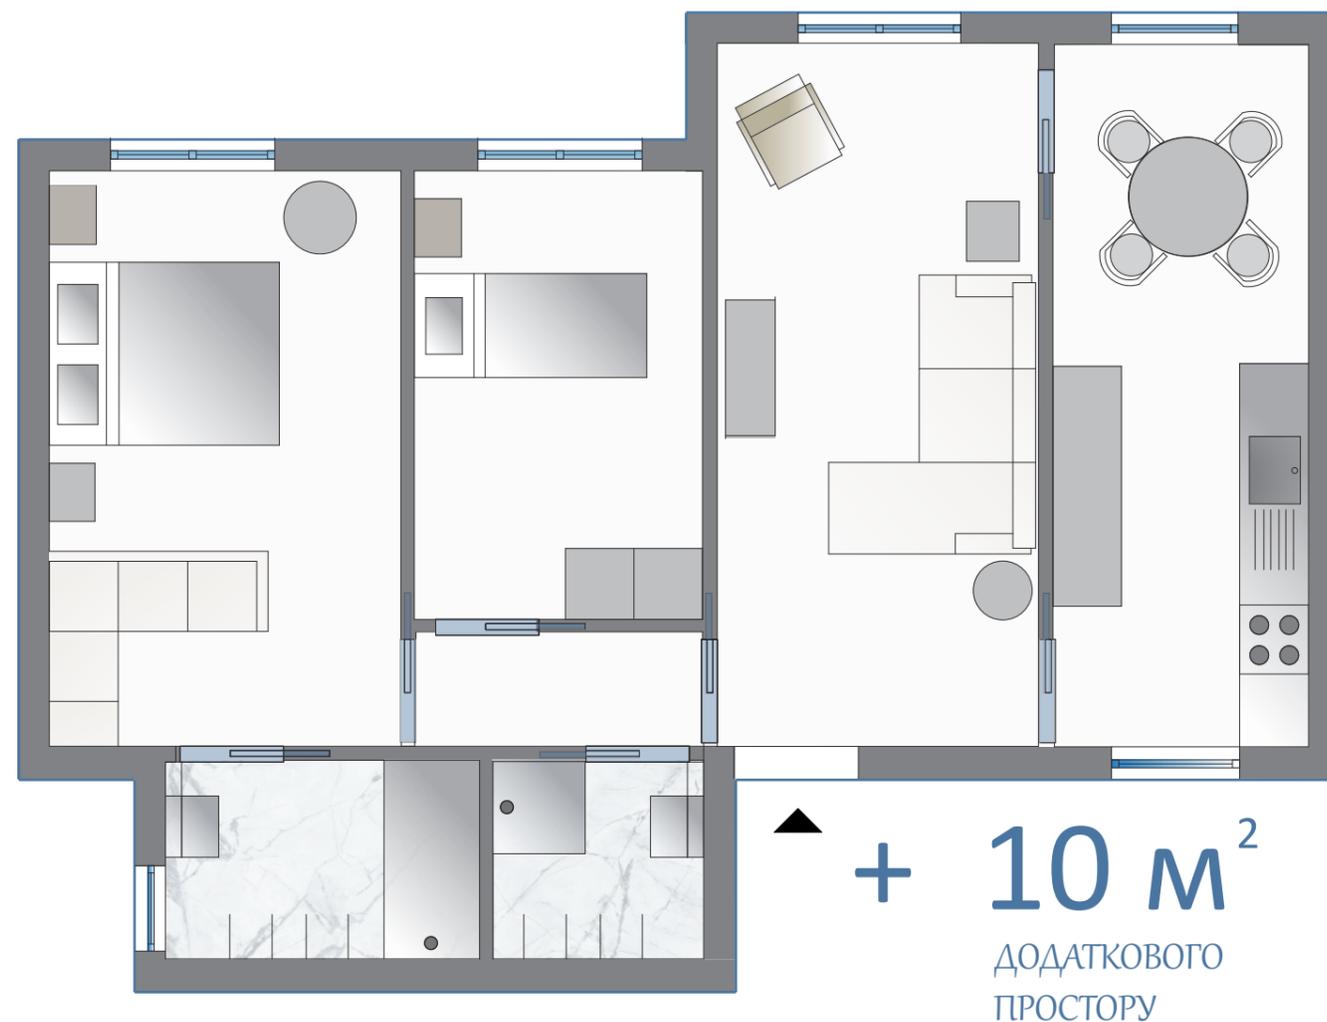


МІНУСИ ЗВИЧАЙНИХ ДВЕРЕЙ



Зменшують житловий простір через розмах



Шумні

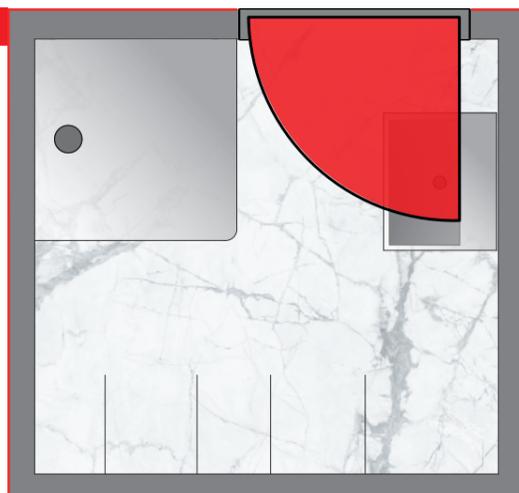

Можливі травми через випадкове відкриття/закриття дверей;



При відкриті двері видаються громіздкими.

ПЛЮСИ РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ



Збільшує відсоток житлового простору;



Відсутній ризик травм через випадкове відкриття/закриття;




Хороша ізоляція (шум, запах, світло);




Практичні для осіб з обмеженими можливостями;



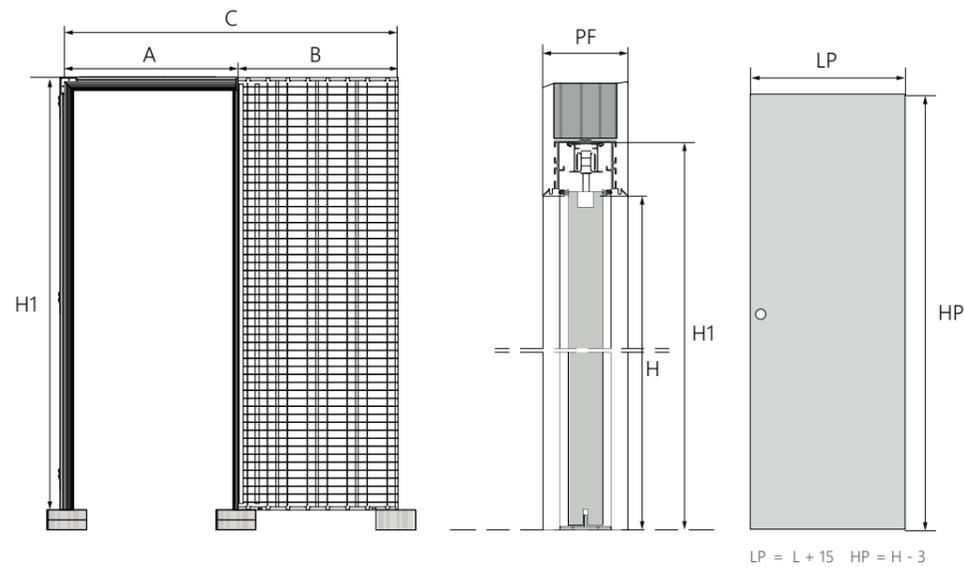

$LP = L + 15$ $HP = H - 3$

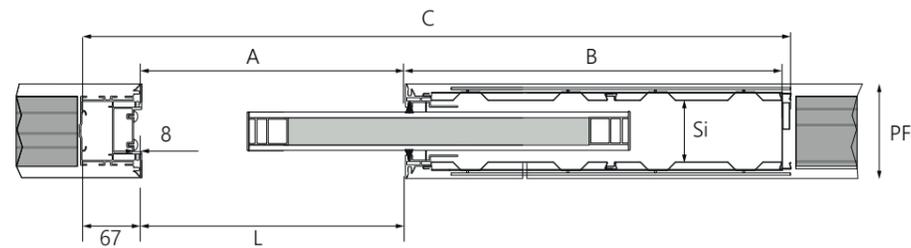

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- 1 Пенал
- 1 Направляюча
- 1 Зустрічна планка
- 2 Ущільнення
- 3 Щітки
- 1 Набір роликів
- 2 Кріплення до полотна
- 2 Розпірні планки

КОЛІР АЛЮМІНІЮ



ДИВ. СТ. 17



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВЩИНИ

ТОВЩИНА СТІНИ	PF	ВНУТРІШНІЙ РОЗМІР	SI	ТОВЩИНА ПОЛОТНА
100 мм		55 мм		max 40 мм

ГАБАРИТИ ТА РОЗМІРИ ОДНОДВЕРНОЇ СИСТЕМИ



ЧИСТОВИЙ ПРОХІД	LxH	ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ	CxH1	A	B
600 x 2100		1300 x 2170		600	615
700 x 2100		1500 x 2170		700	715
800 x 2100		1700 x 2170		800	815
900 x 2100		1900 x 2170		900	915
1000 x 2100		2100 x 2170		1000	1015

ДОДАТКОВА ФУРНІТУРА



- дотягувач Handy
- набір легке закриття
- одночасне відкриття



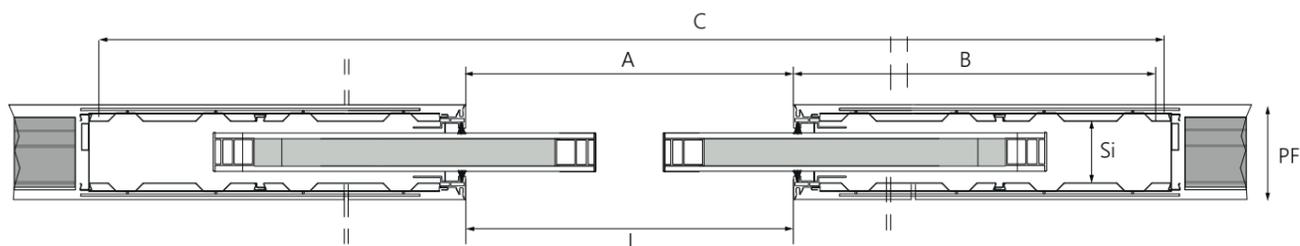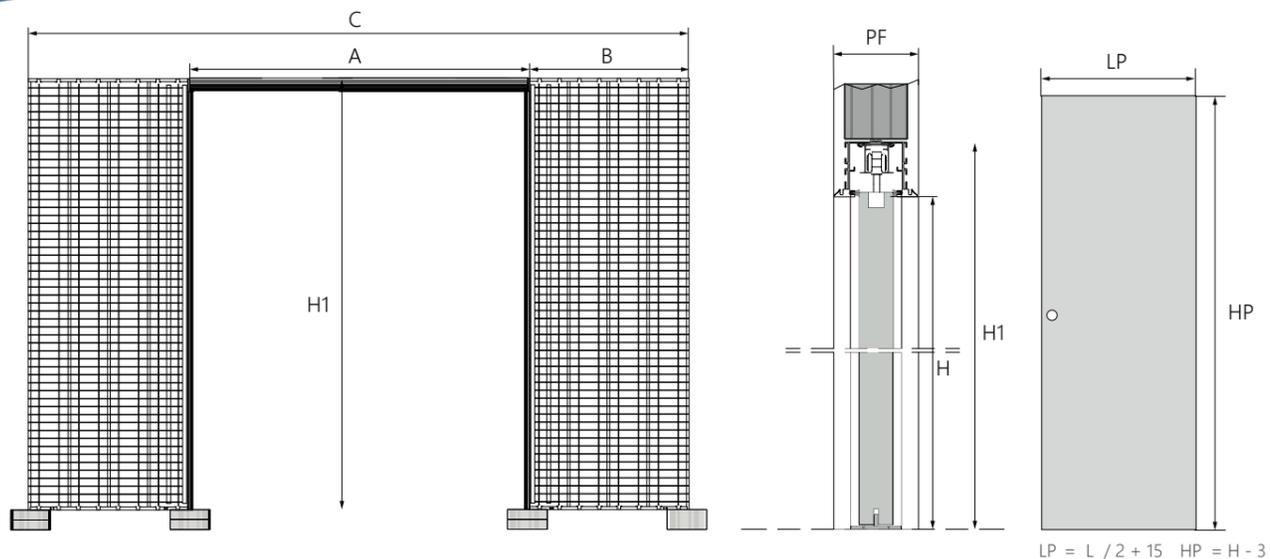

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- 2 Пенал
- 1 Направляюча
- 6 Щітки
- 2 Набір роликів
- 4 Кріплення до полотна
- 2 Розпірні планки

КОЛІР АЛЮМІНІЮ



ДИВ. СТ. 17


ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВЩИНИ

ТОВЩИНА СТІНИ	PF	ВНУТРІШНІЙ РОЗМІР	SI	ТОВЩИНА ПОЛОТНА
100 мм		55 мм		max 40 мм

ГАБАРИТИ ТА РОЗМІРИ ДВОХДВЕРНОЇ СИСТЕМИ

ЧИСТОВИЙ ПРОХІД	LxH	ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ CxH1	A	B
1200 x 2100		2460 x 2170	1200	615
1400 x 2100		2860 x 2170	1400	715
1600 x 2100		3260 x 2170	1600	815
1800 x 2100		3660 x 2170	1800	915
2000 x 2100		4060 x 2170	2000	1015



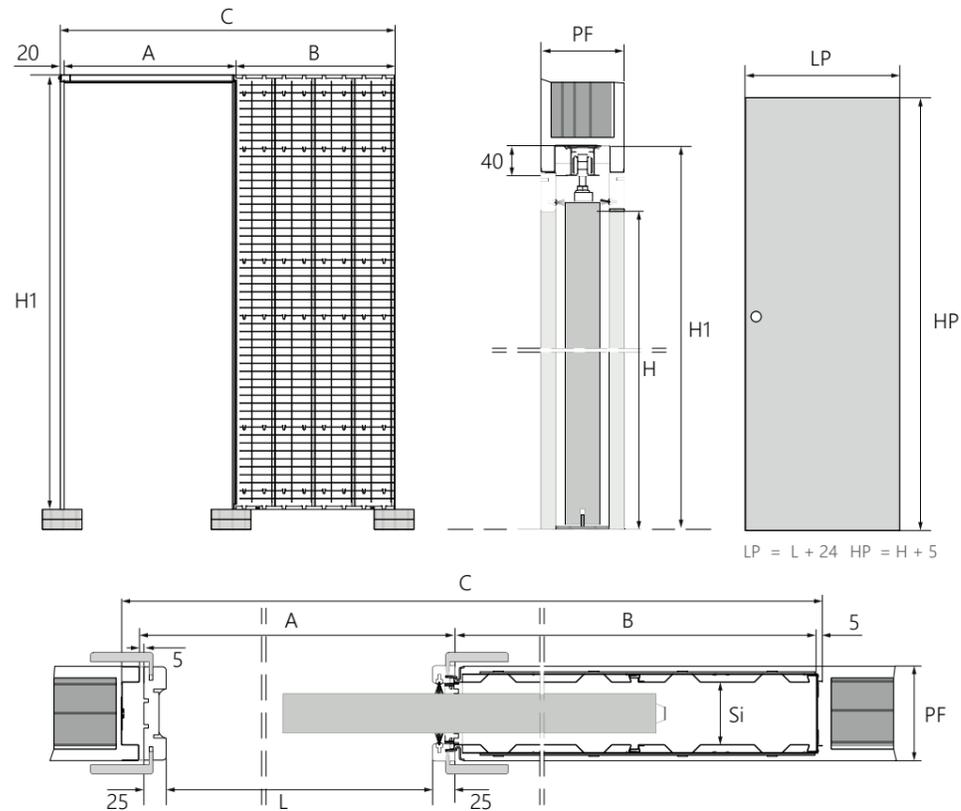

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- 1 Пенал
- 1 Направляюча
- 1 Зустрічна планка (чорнова)
- 1 набір роликів
- 2 Розпірні планки


ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВЩИНИ

ТОВЩИНА СТІНИ	PF	ВНУТРІШНІЙ РОЗМІР	SI	ТОВЩИНА ПОЛОТНА
100 мм		55 мм		max 40 мм

ГАБАРИТИ ТА РОЗМІРИ ОДНОДВЕРНОЇ СИСТЕМИ

ЧИСТОВИЙ ПРОХІД LxH	ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ SxH1	A	B
600 x 2100	1280 x 2185	655	605
700 x 2100	1485 x 2185	755	705
800 x 2100	1685 x 2185	855	805
900 x 2100	1885 x 2185	955	905
1000 x 2100	2085 x 2185	1055	1005



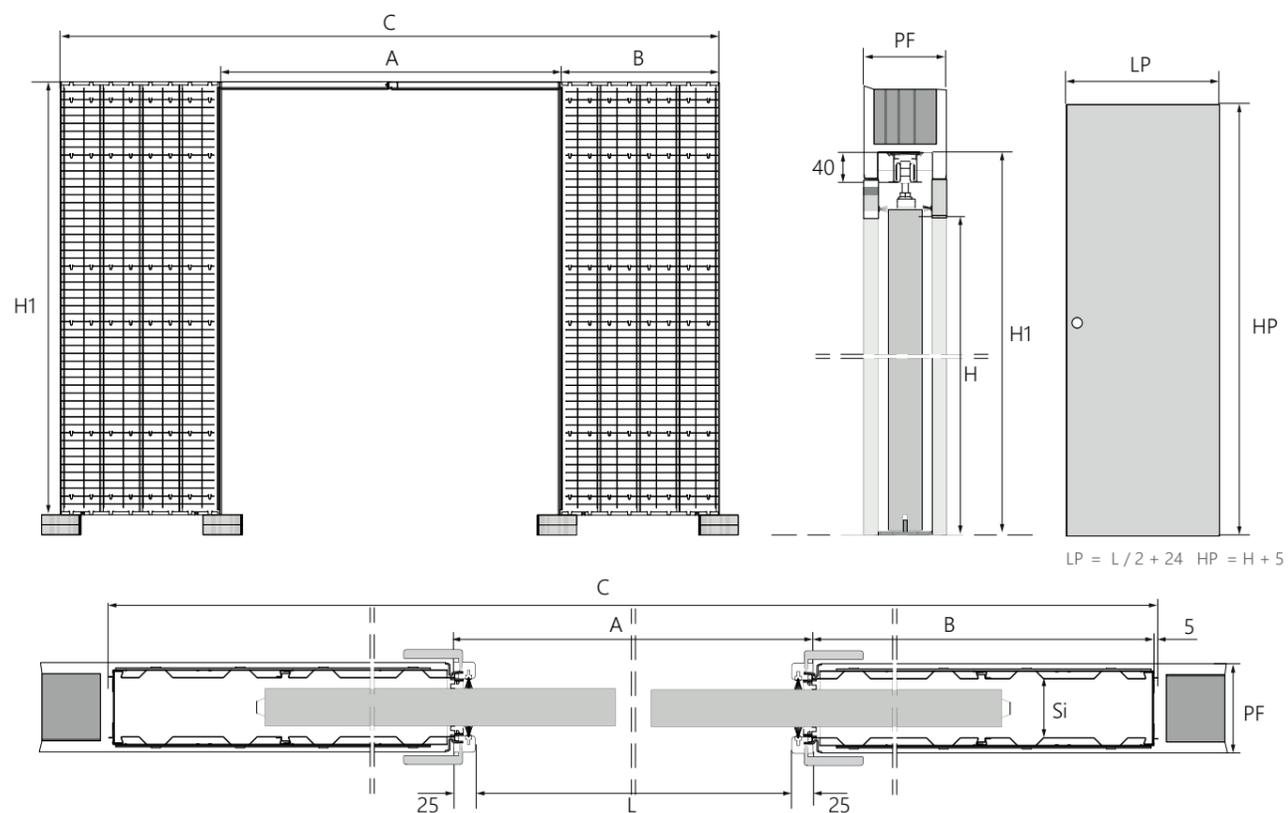

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- 2 Пенал
- 2 Направляюча
- 1 З'єднувач
- 2 Набір роликів
- 2 Розпірні планки


ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВЩИНИ

ТОВЩИНА СТІНИ	PF	ВНУТРІШНІЙ РОЗМІР	SI	ТОВЩИНА ПОЛОТНА
100 мм		55 мм		max 40 мм
125 мм		70 мм		max 50 мм

ГАБАРИТИ ТА РОЗМІРИ ДВОХДВЕРНОЇ СИСТЕМИ

ЧИСТОВИЙ ПРОХІД	ЇxН	ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ	СxН1	A	B
1200 x 2100		2470 x 2185		1250	605
1400 x 2100		2870 x 2185		1450	705
1600 x 2100		3270 x 2185		1650	805
1800 x 2100		3670 x 2185		1850	905
2000 x 2100		4070 x 2185		2050	1005



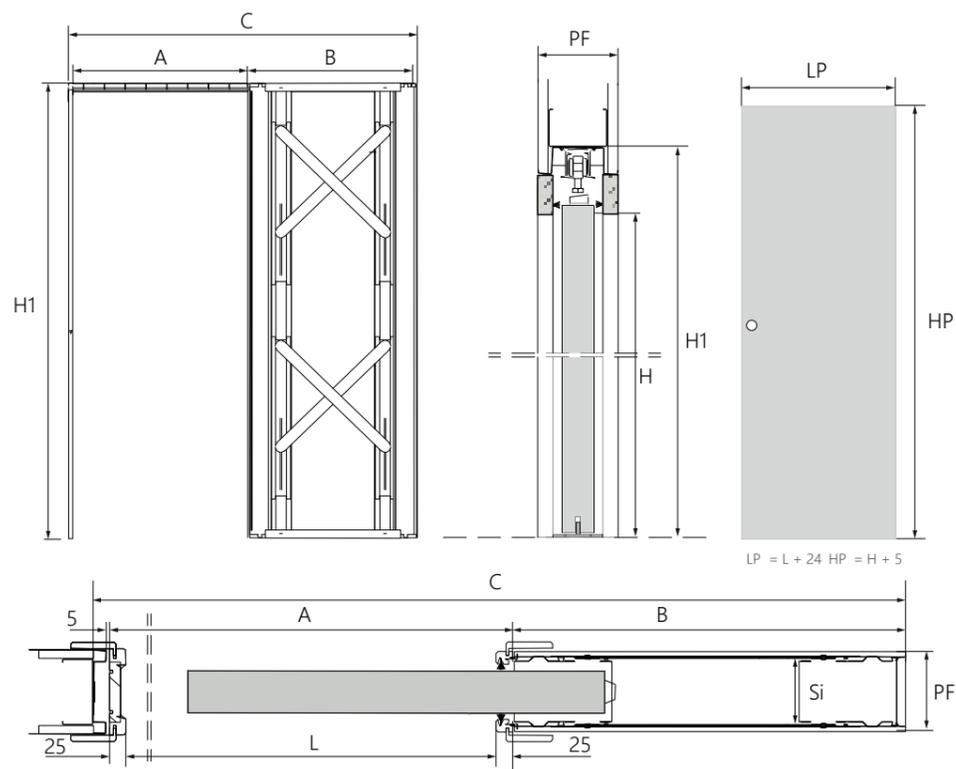

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- 1 Пенал телескопічний
- 1 Направляюча
- 1 Зустрічна планка (чорнова)
- 1 набір роликів
- 2 Розпірні планки
- 8 Заклепки монтажні


ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВЩИНИ

ТОВЩИНА СТІНИ	PF	ВНУТРІШНІЙ РОЗМІР	SI	ТОВЩИНА ПОЛОТНА
100 мм		53 мм		max 40 мм

ГАБАРИТИ ТА РОЗМІРИ ОДНОДВЕРНОЇ СИСТЕМИ

ЧИСТОВИЙ ПРОХІД LxH	ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ SxH1	A	B
600 x 2100	1275 x 2185	655	620
700 x 2100	1475 x 2185	755	720
800 x 2100	1675 x 2185	855	820
900 x 2100	1875 x 2185	955	920



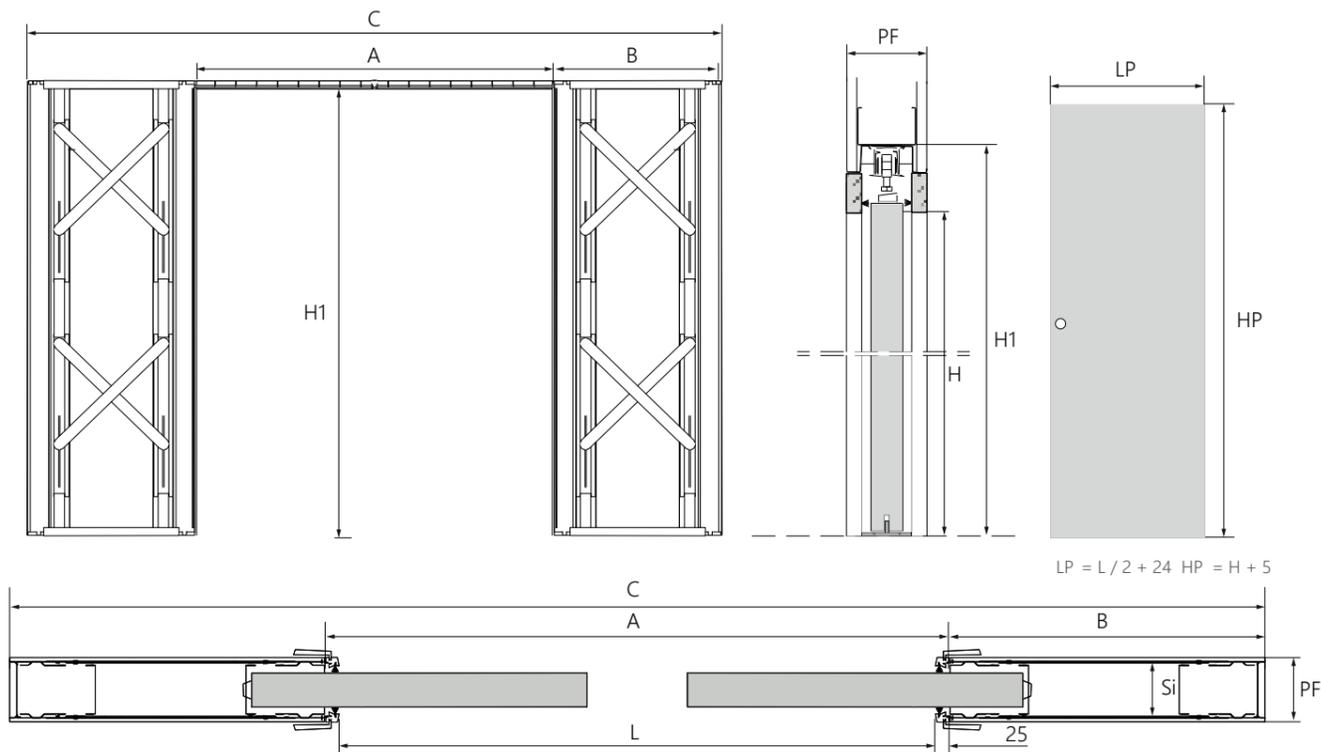

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- 2 Пенал телескопічний
- 2 Направляюча
- 1 З'єднувач
- 2 Набір роликів
- 2 Розпірні планки
- 16 Заклепки монтажні

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВЩИНИ

ТОВЩИНА СТІНИ	PF	ВНУТРІШНІЙ РОЗМІР	SI	ТОВЩИНА ПОЛОТНА
100 мм		53 мм		max 40 мм

ГАБАРИТИ ТА РОЗМІРИ ДВОХДВЕРНОЇ СИСТЕМИ

ЧИСТОВИЙ ПРОХІД	LxH	ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ	CxH1	A	B
1200 x 2100		2490 x 2185		1250	620
1400 x 2100		2890 x 2185		1450	720
1600 x 2100		3290 x 2185		1650	820
1800 x 2100		3690 x 2185		1850	920



ДОТЯГУВАЧ HANDY ДЛЯ РОЗСУВНИХ СИСТЕМ ПЕНАЛ




СІРИЙ АБО ЧОРНИЙ АНОДОВАНИЙ ТОРЕЦЬ ПОЛОТНА ТА
БІЛА РАМА RAI 9016 ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПОФАРБУВАННЯ

Вибір кольору рами
для системи EASY:
чорна, сіра, RAL 9016/для
подальшого пофарбування



ЧОРНИЙ АНОДОВАНИЙ ТОРЕЦЬ ТА ЧОРНА РАМА

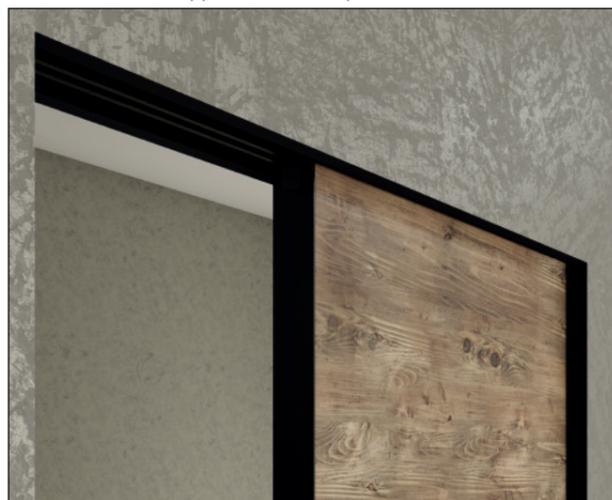


СІРИЙ АНОДОВАНИЙ ТОРЕЦЬ ТА СІРА РАМА




ПЕРЕДНЯ ПЛАНКА 1- ШТ. **(A)**

100 X 26 X 2145






ВЕРХНЯ ПЛАНКА 1- ШТ. **(C)**

23 X 50 X 1900




БОКОВА ПЛАНКА 2- ШТ. **(B)**


26 X 26 X 2095

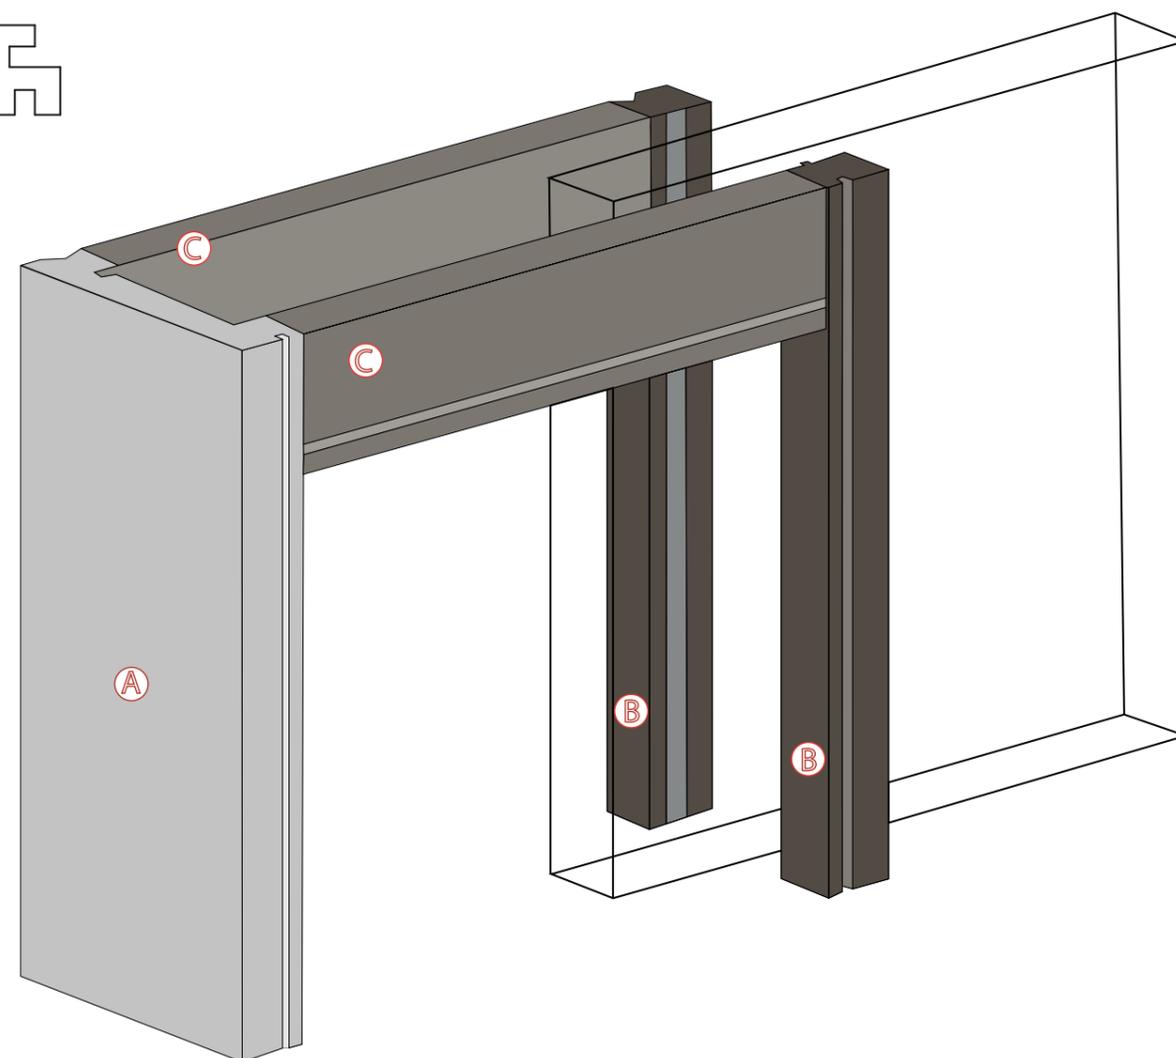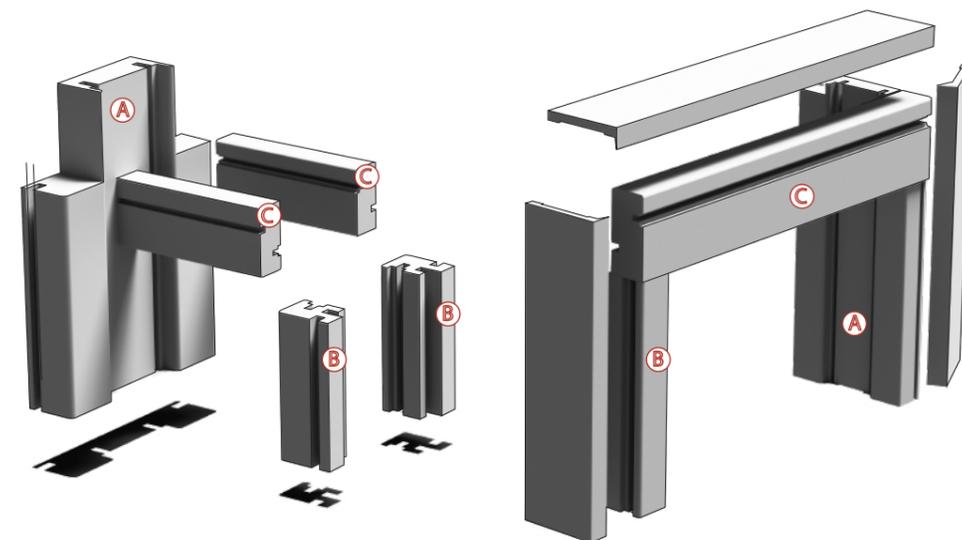


ВАРІАНТИ ВСТАНОВЛЕННЯ

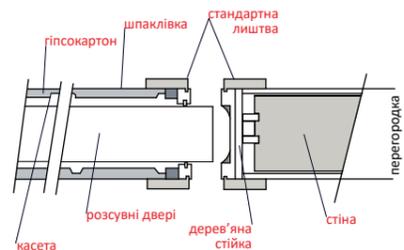


Перегородка під штукатурку 90 мм
Перегородка гіпсокартонова 100 мм
Стандартна обшивка




АСИМЕТРИЧНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

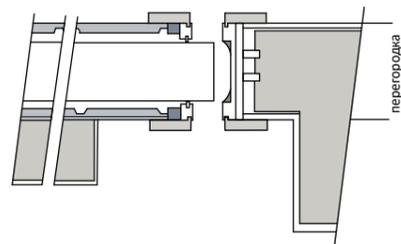


Перегородка під штукатурку більше 90 мм
Перегородка гіпсокартонова більше 100 мм
Стандартна обшивка




СИМЕТРИЧНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

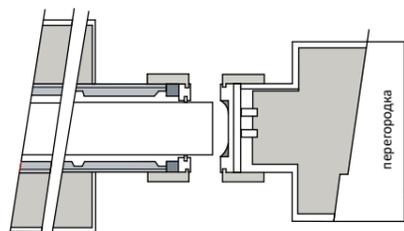

Перегородка під штукатурку більше 90 мм
Перегородка гіпсокартонова більше 100 мм
Стандартна обшивка



АСИМЕТРИЧНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

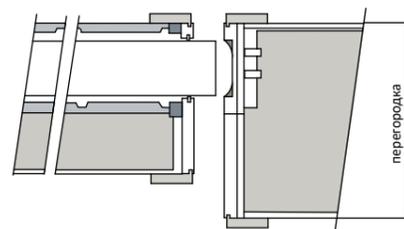

Перегородка під штукатурку більше 90 мм
Перегородка гіпсокартонова більше 100 мм
Нестандартна обшивка

